

Referans Nr.	b	b1	b2	L	h	s	SW	Standart bağlama adedi coupling piece	Sıkma kuvveti Clamping force kgf	(kg)
2375-092	92	61	224	430	119	400	19	2	2000	44
2375-192	192	61	324	530	119	500	19	2	2000	48.7
2375-342	342	61	474	680	124	650	19	2	2000	52.5
2375-442	442	61	575	780	124	750	19	2	2000	57





### Ürün Nr. 2375 Grup Çift Açılır Çelik Mengene

- Ürün hassas taşlanmış olup şekillerdeki gibi çok amaçlı kullanım özelliğine sahip tek hareketle bir ve birden fazla iş parçasını sıkılmak için tasarlanmıştır.
- Hareketli yüzeylerin tamamı hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir.

### Product Nr. 2375 Group Double Opens Steel Vice

- It is fine ground. As figures below it is multifunctional. It is designed for clamping 1 or more than one workpieces with only 1 tool motion.
- Entire moving surface is sensitively grinded and hardened.

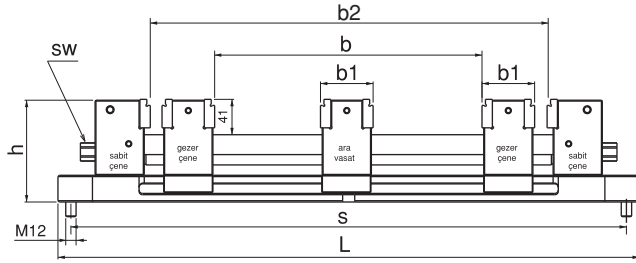

Referans Nr.	İş Bağlama Adetleri / Volume Workholding				
	1 iş parçası 1 Workpiece	2 iş parçası 2 Workpiece	3 iş parçası 3 Workpiece	4 iş parçası 4 Workpiece	5 iş parçası 5 Workpiece
2375-092	92	15	-	-	-
2375-192	192	66	23	-	-
2375-342	342	140	73	39.5	-
2375-442	442	190	106.5	64.5	39

### Bütün Uygulamaların Tek Hareketle Sıkma Özelliği / All applications feature a single motion-Tightening

Şekil  
Figure




Tekli bağlama şekli  
Figure clamping 1 piece

Şekil  
Figure



Gezer paraleller üzerinde  
ince iş parçası bağlama şekli  
Figure clamping thin workpiece  
on motion parallels

Şekil  
Figure

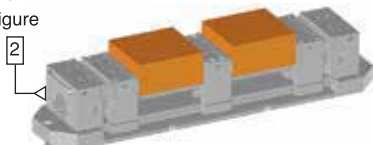

İkili bağlama şekli  
Figure clamping 2 peaces

Şekil  
Figure



Çoklu bağlama şekli  
Figure multiple clamping

Şekil  
Figure



İş parçalarının kendi arasında 2mm  
kadar ölçü farkını içine sindiren mekanizma  
Sabit çene referanslı  
merkezden dışa bağlama şekli  
Figure based on fixed jaw clamping  
from centre in outward

Şekil  
Figure



Yumuşak ayak ile bağlama şekli  
Figure clamping with soft legs